

MSR - защита DD 24 ESD



Промежуточный блок одноуровневой защиты

Данный адаптер для защиты от импульсных перенапряжений может подключаться непосредственно к Dsub-разъему технологического оборудования. Одноступенчатая защита основана на диодной схеме. Защищены все жилы, кроме PIN 1.

Данное УЗИП предназначено для защиты от статических разрядов и помех.




Технические данные:

Интерфейс:	V 24 / RS 232
Мак скорость передачи данных:	115 Kbits
Подавление сигнала 20 КГц:	< 0,1 dB
Номин. импульсный ток:	40 А
Время срабатывания:	1 ns
Диапазон температур:	-20°C bis +80°C

Наименование по каталогу:

№

DD 24 ESD 25-полюсный разъем Dsub защита 24 жил	75172
---	-------

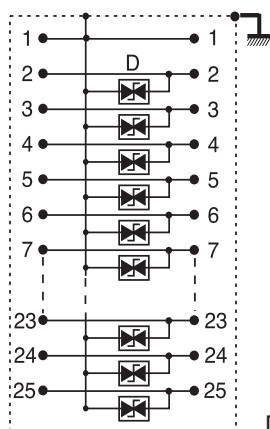

D: биполярный диод

