



Двухступенчатая защита СХ




Двухступенчатый защитный блок, разработан специально для сетей передачи данных и видео. Схема защиты состоит из диодного каскада с небольшой емкостью и газового разрядника высокой мощности. Данная конструкция обеспечивает отличную защиту от импульсных перенапряжений. Серия оснащена соединителями типа BNC. По желанию клиента возможно применение других соединителей. При подборе типа соединителей необходимо обязательно учитывать тип соединителя со стороны защищаемого оборудования. Версия СХ выпускается также в безпотенциальном исполнении.

Технические данные	СХ	СХРФ	СХД
Номинальное напряжение:	6,12,24,48,BDC	6,12,24,48,BDC	6,12,24,48,BDC
Имп. ток гроз.разряда 10/350 мкс:	3 кА	3 кА	—
Номин. имп. ток (8/20) мкс:	5 кА	5 кА	200 А
Макс имп. ток (8/20) мкс:	10 кА	10 кА	600 А
Уровень защиты:	10,20,42,65 В	10,20,42,65 В	10,20,42,65 В
Диапазон частот:	200 МГц	200 МГц	200 МГц
Затухание на проход сигнала для 10 МГц:	<0,6 дБ	<0,6 дБ	<0,1 дБ
Волновое сопротивление:	50 Ом	50 Ом	50 Ом
Подключение:	BNC	BNC	BNC
Время срабатывания:	1 нс	1 нс	1 нс
Диапазон температур:		-40°С до +80°С	

**Наименование по каталогу:****№****Двухступенчатая**

CX 06 В MM	BNC, 6 В, папа/ папа	76619
CX 06 В FF	BNC, 6 В, мама/ мама	76620
CX 06 В MF	BNC, 6 В, папа/ мама	76621
CX 06 В FM	BNC, 6 В, мама/ папа	76622
CX 12 В MF	BNC, 12 В, папа/ мама	76623
CX 12 В FF	BNC, 12 В, мама/ мама	76624
CX 12 В FM	BNC, 12 В, мама/ папа	76634
CX 24 В MF	BNC, 24 В, папа/ мама	76625
CX 24 В FM	BNC, 24 В, мама/ папа	76626
CX 48 В MF	BNC, 48 В, папа/ мама	76627
CX 48 В FF	BNC, 48 В, мама/ мама	76628
CX 06 N MF	N, 6 В, папа/ мама	76631
CX 06 N FM	N, 6 В, мама/ папа	76630
CX 12 N MF	N, 12 В, папа/ мама	76633
CX 12 N FM	N, 12 В, мама/ папа	76633A
CX 24 N MF	N, 24 В, папа/ мама	76642A
CX 24 N FM	N, 24 В, мама/ папа	76642B
CX 48 N MF	N, 48 В, папа/ мама	76637
CX 48 N FM	N, 48 В, мама/ папа	76636
CX 06 U FF	UHF, 6 В, мама/ мама	76651A
CX 12 U FF	UHF, 12 В, мама/ мама	76651B
CX 24 U FF	UHF, 24 В, мама/ мама	76651C
CX 48 U FF	UHF, 48 В, мама/ мама	76651D
CXD 06-B/FF	Полупроводниковая защита	75360
CXD 06-BFM	Полупроводниковая защита	75361


CX

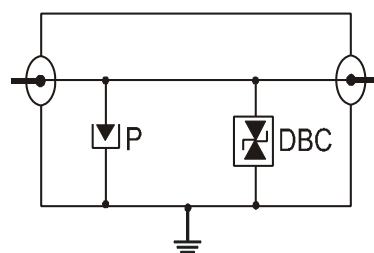

P: 2-полюсный газовый разрядник

DBC: Диодная схема с незначительной емкостью

CXD

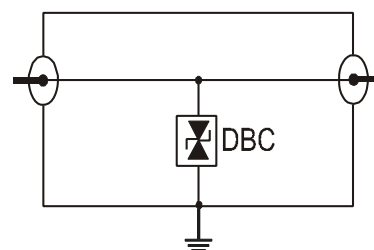

DBC: Диодная схема с начительной емкостью

