



Защита линий PL24 CAT.5

19" патч-панель со встроенной защитой




УЗИП серии PL24 CAT.5 защищает вплоть до 24 портов и рассчитан на следующие типы кабелей: EIA/TIA 568 категория 3 - 10 МГц, категория 5 - 100 МГц, а также для CDDI, 100BaseT и ATM, UTP, FTP, STP (Стандарт Ассоциации электронной промышленности США). Устройство адаптировано для подключения экранированных проводов: для каждого кабеля существует дополнительная клемма. Кабели могут быть непосредственно соединены с заземляющим кабелем или же работать изолированно. Устройство рассчитано на высокую нагрузку и выполнено по схеме комбинации газовых разрядников и диодов. Такая схема позволяет использовать защитные устройства в разных типах сетей. Применение прибора не зависит от типа оборудования пользователей и выполняет дополнительные коммутационные функции. Благодаря модульной конструкции блока возможна его адаптация к разным типам сетевого оборудования. В производственной гамме CITEL есть защитные устройства на 8, 16 и 24 порта, кроме того, существует возможность дооснащения блоков дополнительными портами. Защита от импульсных перенапряжений устанавливается на каждый дополнительный порт.

Technische Daten:

Номинальное напряжение:	6 В
Мах допустим. рабоч. напряжение:	8 В
Остаточное напряжение :	12 В
Номинальный импульсный ток (8/20) мкс:	5 кА
Количество портов:	8/16/24
Мах скорость передачи:	100 Мбит/с
Время срабатывания:	1 нс
Подключение:	LSA+ / RJ 45 экранированный

Наименование по каталогу: №

PL24 CAT.5 24 порта	43824
PL16 CAT.5 16 портов	43816
PL08 CAT.5 08 портов	43808

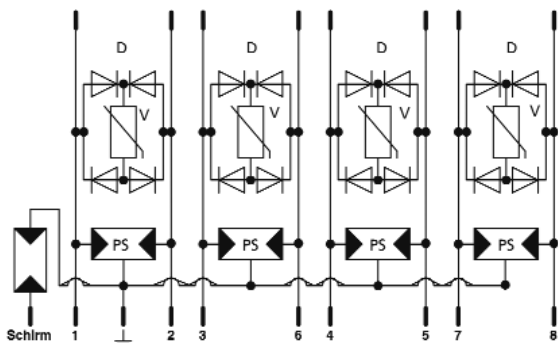

PS: Газовый SMD разрядник

D: Диодная схема с незначительной емкостью

V: Варистор